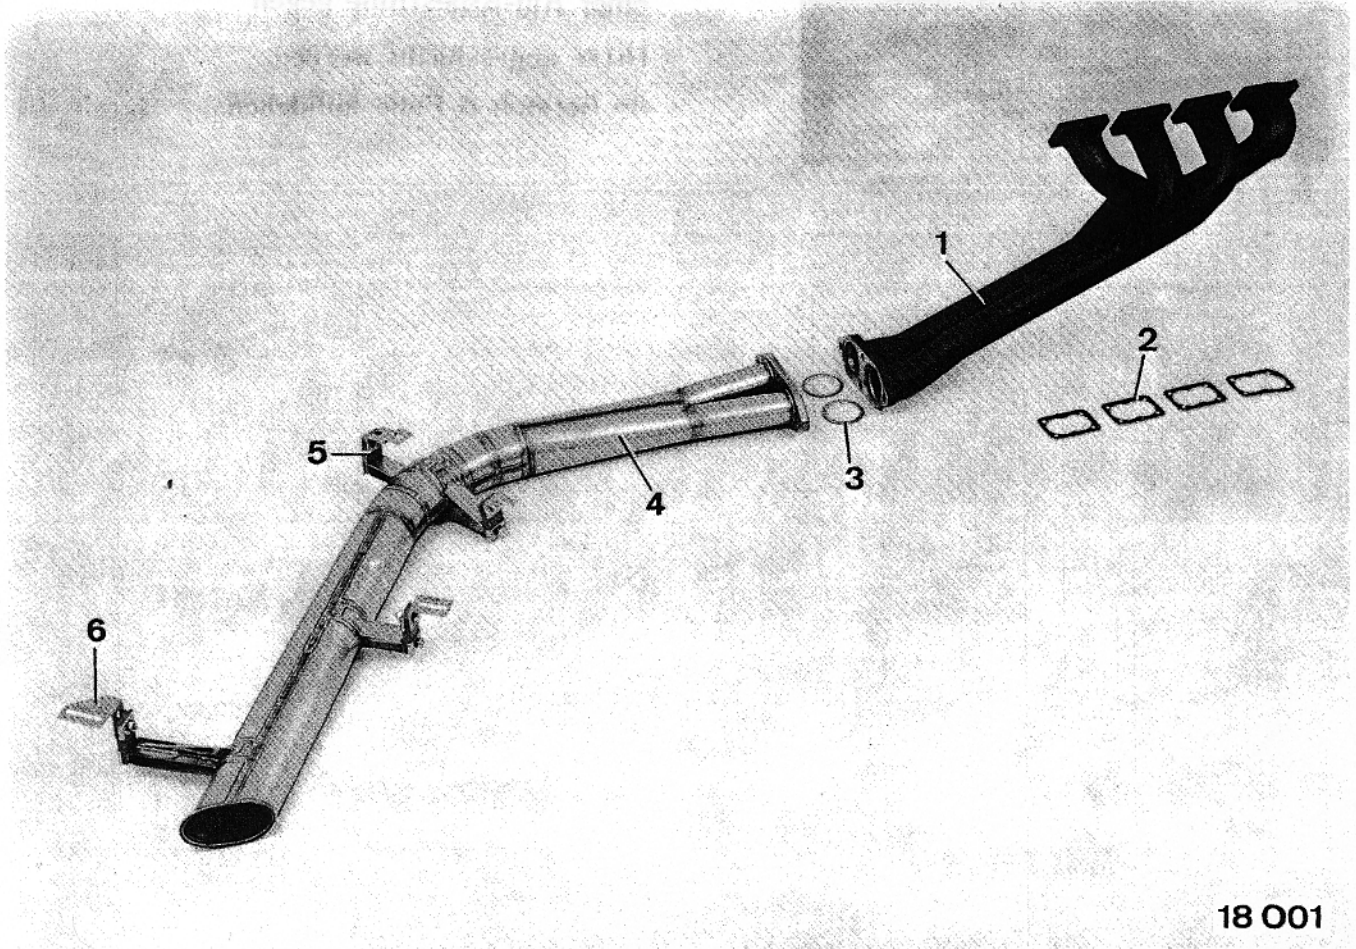


AUSPUFFANLAGE

18 001

AUFBAU DER AUSPUFFANLAGE

- 1 Auspuffkrümmer
- 2 Dichtung
- 3 Dichtung
- 4 Auspuffendrohr
- 5 Gummilager
- 6 Haltewinkel

**ACHTUNG:**

Im Bereich des Auspuffend-  
rohraustritts muß die rechte  
Schwellerverkleidung mit  
einer Alu-Asbestfolie gegen  
Hitze abgeschirmt werden.  
Im Bereich A Folie aufkleben.

